


## ARMOVIN HNP

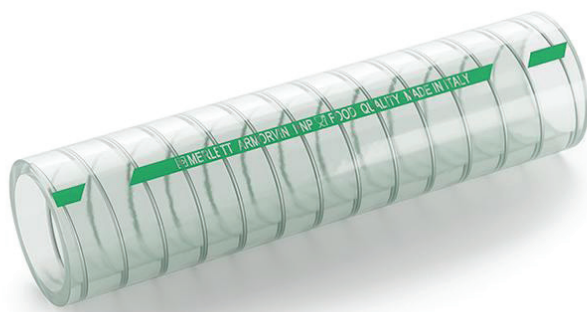

### Applicazioni

Tubo in PVC plastificato con spirale in acciaio zincato incorporata, per aspirazione e mandata liquidi alimentari. Tipo pesante.

### Informazioni complementari

Idoneo secondo Reg. CE 1935/2004 e Reg. UE 10/2011 al contatto con alimenti che richiedono liquidi simulanti del tipo A B C, prove di migrazione eseguite a 40°C per 24 ore.

### Caratteristiche tecniche

Superficie liscia: \*\*\*\*\*

Flessibilità: \*\*\*\*

Resistenza all'abrasione: \*\*\*

Temperatura d'impiego: -5 °C +65°C

Resistenza allo schiacciamento: \*\*\*

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291) - tolleranze su tutti i dati indicati ± 5%.

Diam. interno (mm)	Diam. esterno (mm)	Peso (gr./mtr.)	Raggio di curvatura (mm)	Pressione di esercizio (bar a 23° C)	Pressione di scoppio (bar a 23° C)	Sottovuoto (m. H2O)	Lunghezza rotoli (m)
10	16	155	20	8	24	9.5	60
12	18	180	25	8	24	9.5	60
14	20	200	30	8	24	9.5	60
16	22	225	35	8	24	9.5	60
18	24.5	280	40	7	21	9.5	60
20	27	340	50	7	21	9.5	60
22	29	360	55	6	18	9.5	60
25	33	510	60	5	18	9.5	60
30	39.5	680	70	5	15	9.5	60
32	41.5	730	75	5	15	9.5	60
35	44	730	80	5	15	9.5	60
38	49	950	90	5	15	9.5	30
40	53	1220	100	5	15	9.5	30
45	58	1400	110	5	15	9.5	30
50	64	1600	125	5	15	9	30
60	74	2050	140	5	15	9	30
63	77	2250	150	4	12	9	30
70	86	2600	180	4	12	9	30
75	91	2850	200	4	12	9	30
80	96	3150	220	3	9	9	30
90	107	3750	260	3	9	9	30
100	118	4400	300	3	9	9	30
105	122	4000	310	2	6	9	20
110	128	4650	320	3	9	9	20
120	138	5200	340	2	6	9	20
125	144	5400	350	2	6	9	20
150	170	7200	450	2	6	9	20
203	224	9900	900	2	6	9	SPEZZONI