


NEVADA

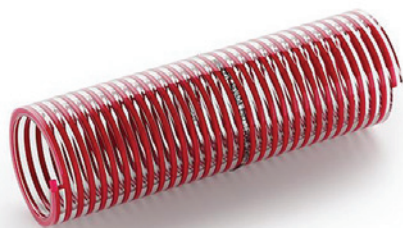

Applicazioni

Tubo in PVC-PHF con spirale in PVC rigido, per uso gravoso nel settore enologico, per aspirazione e mandata liquidi alimentari ed alcoolici fino a 28%.

Informazioni complementari

Idoneo secondo Reg. CE 1935/2004 e Reg. UE 10/2011 al contatto con alimenti che richiedono liquidi simulanti del tipo A B C, prove di migrazione eseguite a 40°C per 24 ore.

Caratteristiche tecniche

Superficie liscia: *****

Flessibilità: ****

Resistenza all'abrasione: ****

Temperatura d'impiego: -5 °C +60°C

Resistenza allo schiacciamento: *****

Senza Ftalati: *****

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291) - tolleranze su tutti i dati indicati ± 5%.

Diam. interno (mm)	Diametro esterno (mm)	Peso (gr./mtr.)	Raggio di curvatura (mm)	Pressione esercizio (bar)	Pressione scoppio (bar)	Sottovuoto (m H2O)	Lunghezza rotoli (m)
25	32.6	400	175	8	24	9	50
30	37.6	500	210	8	24	9	50
32	40	520	220	8	24	9	50
35	43	600	240	8	24	9	50
38	46.4	700	250	8	24	9	50
40	49	750	260	8	24	9	50
45	54	900	290	8	24	9	50
50	59	1000	325	8	24	9	50
60	71	1450	380	7	21	9	50
63	75	1670	400	7	21	9	50
70	82	1800	450	6	18	9	50
75	87	1900	490	6	18	9	50
80	93	2200	530	5	15	9	50
90	104	2480	600	5	15	9	30
100	116	3300	700	4	12	9	30
102	118	3300	700	4	12	9	30
110	126	3450	800	4	12	9	30
120	136	3600	900	4	12	9	30
125	142	4200	980	4	12	9	30
150	170	6300	1350	3	9	9	30