

Gomito conico girevole


I raccordi rapidi offrono flessibilità e praticità nell'installazione senza rinunciare a qualità e prestazioni elevate, sono ideati per applicazioni nei settori della Pneumatica, Fluidi, Chimica, Medica, Industria Alimentare e dell'Imballaggio.

Sono pratici e sicuri, permettono di realizzare connessioni con fluidi e in condizioni particolari come nel caso di ambienti aggressivi.

La pinza assicura una presa eccellente tra il raccordo e il tubo.

Specifiche Tecniche

- Ricavati da forgiato a caldo e da barra per garantirne l'elevata qualità (acciaio inox AISI 316).
- Resistenti nel tempo anche in condizioni gravose.
- Dimensioni ridotte.
- FOOD CONTACT.
- Guarnizioni in FKM per aumentare la compatibilità con i fluidi e la resistenza alla temperatura.
- Collaudo sul 100% della produzione.
- Gamma completa per ogni tipo di esigenza.
- Sgancio tubo estremamente efficiente grazie alle pinze in acciaio inox AISI 316 Filettature gas cilindrico ISO 228 (BSP); gas conico ISO 7 (BSPT) Tubi di collegamento : PA6, PA11, PA12, PTFE, FEP, Polietilene, Poliuretano (a diametro calibrato) Temperatura $-15^{\circ}\text{C} \div +160^{\circ}\text{C}$ (verificare la scheda tecnica del tubo impiegato) Pressione max 20 bar (verificare la scheda tecnica del tubo impiegato).

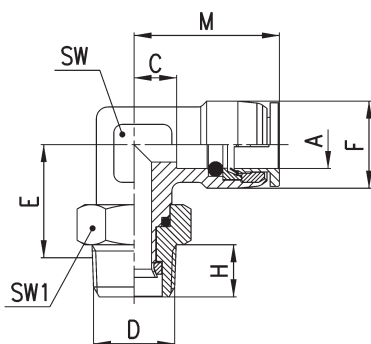

Codice	A	C	D	E	F	H	M	SW	SW1	Peso
F109XX 4 1/8	4	4	R1/8	15,3	11	8	16,7	12	12	20
F109XX 4 1/4	4	4	R1/4	16,8	11	10	16,7	12	14	24
F109XX 6 1/8	6	8,8	R1/8	15,3	11,9	8	22,1	12	12	24
F109XX 6 1/4	6	7,8	R1/4	19,8	11,9	10	19,4	14	15	33
F109XX 8 1/8	8	9,4	R1/8	18,3	15	8	25,2	14	12	41
F109XX 8 1/4	8	9,4	R1/4	19,8	15	10	25,2	14	15	44
F109XX 10 1/4	10	10,6	R1/4	20,6	17,4	10	27,5	17	15	57
F109XX 10 3/8	10	10,6	R3/8	20,4	17,4	11	27,5	17	19	65
F109XX 12 1/4	12	14	R1/4	23,6	20	10	32,8	18	15	55
F109XX 12 3/8	12	14	R3/8	24,6	20	11	32,8	18	19	65
F109XX 12 1/2	12	15,6	R1/2	28,1	20	13	34,4	19	22	80